



上海博达数据通信有限公司

硬件实验室

硬件测试外包 | EMC 场地出租 | 测试仪器租赁

静电放电发生器 ESD (Electrostatic Discharge Generator) 租赁

产品概述

触摸式全智能静电放电发生器 ESD61002TA 产品采用 7.0 英寸彩色触摸屏操作，符合 IEC61000-4-2 和 GB/T17626.2 标准要求。

主要特性

- 7.0 英寸彩色触摸屏操作；
- 中英文切换，使用更方便；
- 可编程操作，实现一键完成设定功能；
- 使用进口程控高压电源，可靠性好；
- 内置标准等级参数，体积小，操作方便；
- 使用简单，无需注意操作顺序（有软件保护）；
- 可以非常方便地更换阻容套件，以满足不同标准的试验要求。


技术参数

参数	ESD61002TA(25KV)
输出电压	0.2~±25kV
输出电压极性	正 / 负
放电电容	150pF
放电电阻	330 Ω
放电电流上升时间	0.6 ~ 1ns
静电保持时间	>5s
工作形式	放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间，可满足各种操作方式，如 20PPS 放电；设置值小于 0.05s 时，是单次放电
放电次数设定	1 ~ 9999 或无限次
放电形式	接触放电 空气放电
放电次数	可预设置 1-9999 次或无限次
触发方式	1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描
设备工作电源	AC220V ± 10%,50 Hz
环境温度	15 °C -35 °C

主机尺寸, 重量 | 350×360×175 mm 10kg

- ◆ GB/T17626.2
- ◆ EN/IEC61000-4-2
- ◆ ISO10605
- ◆ GB/T19951
- ◆ ITU-TK.20
- ◆ IEC61000-6-1
- ◆ IEC61326
- ◆ ISO14304
- ◆ IEC61340-3-1
- ◆ GR 1089
- ◆ EN61326

典型应用

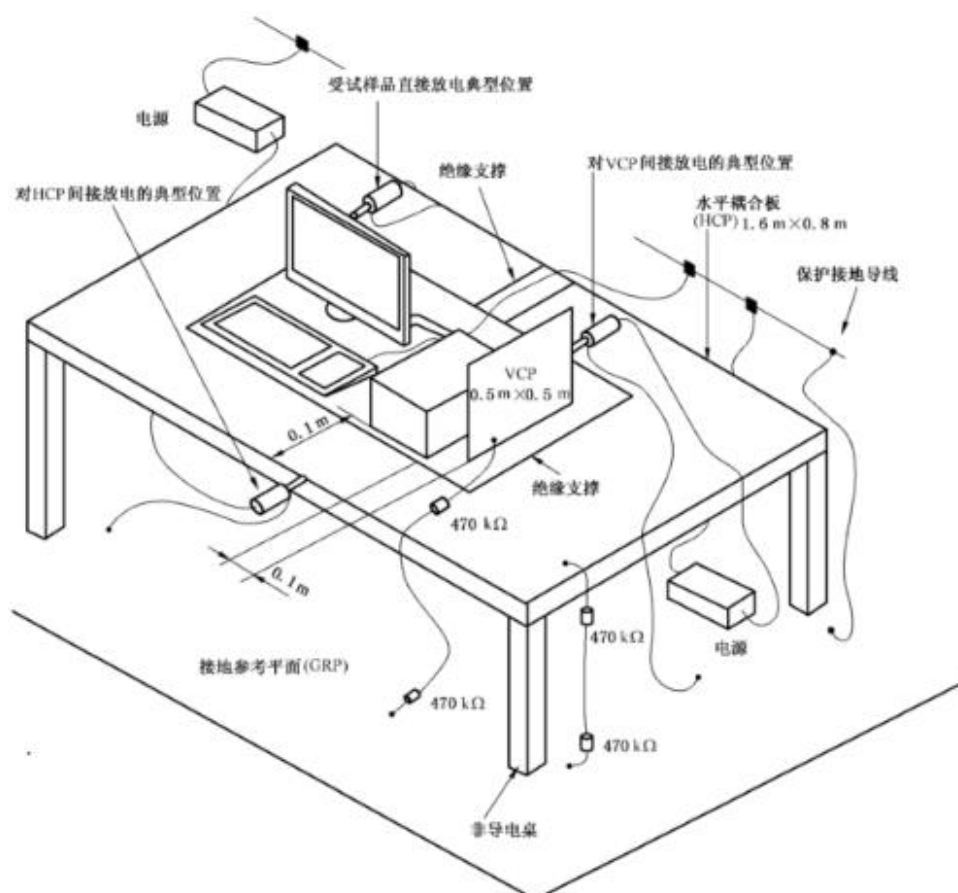

订购信息

名称	数量	价格
静电放电发生器 ESD (Electrostatic Discharge Generator)	1	面议

联系人: Peter.zhou

联系电话: 13524535369

联系电话: 021-50800666-5111

联系 QQ: 516755698

微信号: Candy20160629

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址: 上海市张江高科技园区居里路 123 号



免责声明

本手册仅供参考,不构成任何的合约或承诺,上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息,但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误,博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。